

ATV DELUXE SEAT COVER



CLEANING

Hand wash in warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Line dry or machine dry on air or delicate.

STORAGE

To avoid mildew be sure that your seat cover is completely dry before you store it for an extended period in a confined space.

WARRANTY

Your seat cover is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase.

INSTALLATION

1. Remove the seat from your ATV. Usually there is a latch near the back of the seat. If you're not sure how to unlatch your seat consult your ATV owner's manual.

2. Stretch your seat cover over the seat with the label marked "FRONT" at the front of your seat. Clip the buckles of the two straps together and adjust the length of the straps for a tight fit. Check that your seat cover is not covering any seat latching mechanism.

3. Reattach your ATV seat to your ATV.




WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

78306, 78307 07cA53_6702

COUVRE-SIÈGE DE LUXE DE VTT

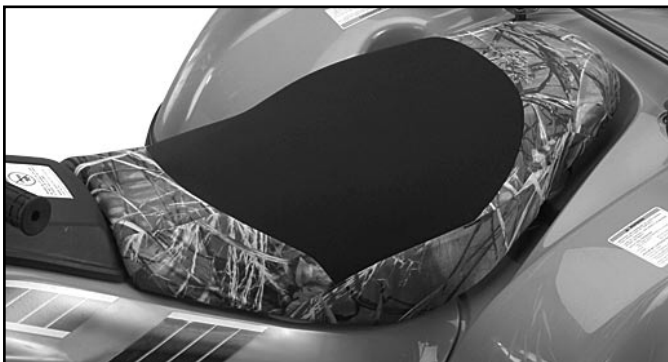

NETTOYAGE

Nettoyez le couvre-siège à la main avec de l'eau tiède ou en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Pour faire sécher le couvre-siège, accrochez-le sur une ligne de séchage ou placez-le dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le couvre-siège est complètement sec avant de le remiser pour une longue période dans un espace clos.

GARANTIE

Le couvre-siège est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat.

INSTALLATION

1. Retirez le siège du VTT. Il existe normalement un verrou situé vers l'arrière du siège. Si vous ne savez pas vraiment comment décrochez le siège, consultez le manuel d'utilisation du VTT.

2. Tirez sur le couvre-siège afin qu'il recouvre le siège en vous assurant que l'étiquette « FRONT » (avant) se trouve bien à l'avant du siège. Insérez les bouts mâles des fermoirs dans les bouts femelles et réglez la longueur des sangles pour un ajustement sur mesure. Assurez-vous que le couvre-siège ne recouvre aucun mécanisme de verrouillage du siège.

3. Remettez en place le siège du VTT.



WE COVER YOUR GEAR™

NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, É.-U. 98032
www.classicaccessories.com
©2007

78306, 78307 07cA53_6702