

# UTV WINDSHIELD FOR POLARIS® RZR™



## ⚠️ WARNING



Make sure your field of view is not obscured after mounting your Windshield to your UTV roll cage.

## ⚠️ CAUTION

Be sure your Windshield is strapped securely and tightly to your UTV roll cage.

## INSTALLATION

Attach the top straps to the roll cage uprights first then attach the bottom straps (Fig. 1).

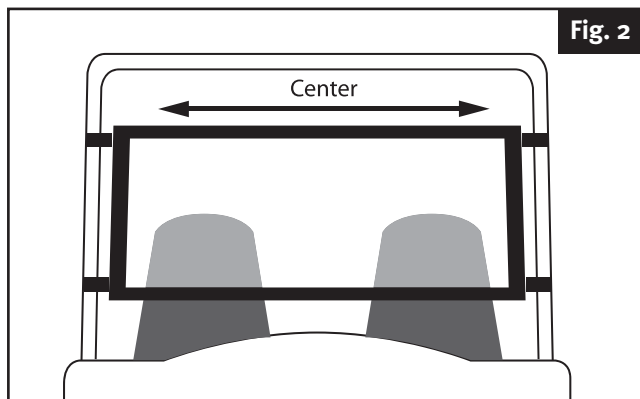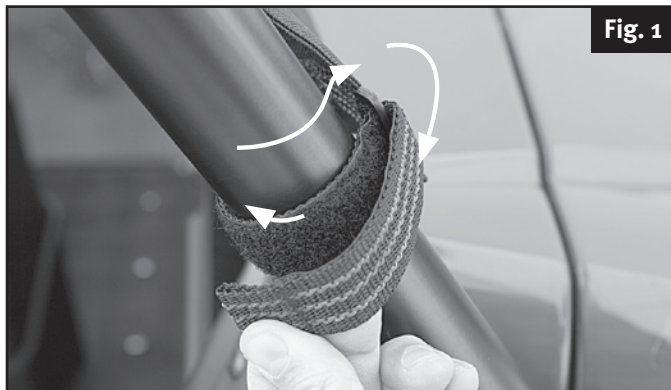

Working with the top straps first, tighten or loosen the straps to position the Windshield in the center of the roll cage uprights. Once it is centered and level, tighten all straps down (Fig. 2).

## CLEANING

Don't clean the clear plastic of your Windshield when it is dry—you can scratch it. The best way to clean the clear plastic is to hose it with water and rub it with your bare hands. Liquid soap may be used.

During freezing weather an automotive windshield solvent and a soft cloth will work (don't use your bare hands with the solvent).

Clean the fabric areas of your Windshield with a soft brush and warm water. **DO NOT USE SOAP** as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.

## STORAGE

To avoid mildew be sure that your Windshield is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.

## WARRANTY

Your Windshield is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase.



Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
www.classicaccessories.com  
©2008

# PARE-BRISE DE VCC POUR RZR™ DE POLARIS®



## ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que votre champ de vision n'est pas obstrué après avoir installé le pare-brise sur la cage de retournement du VCC.

## ⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le pare-brise est solidement fixé à la cage de retournement du VCC.

## INSTALLATION

Attachez les sangles supérieures aux montants de la cage de retournement en premier puis les sangles inférieures (voir Fig. 1).

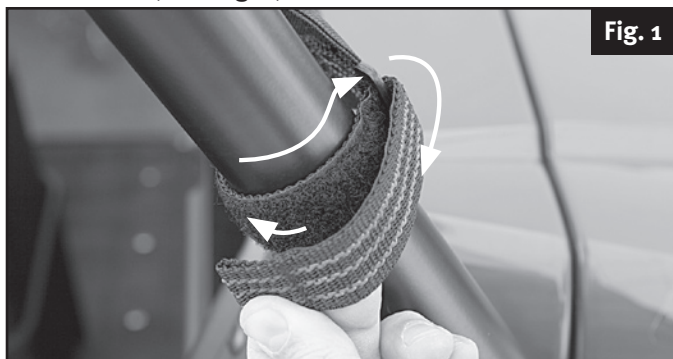


Fig. 1

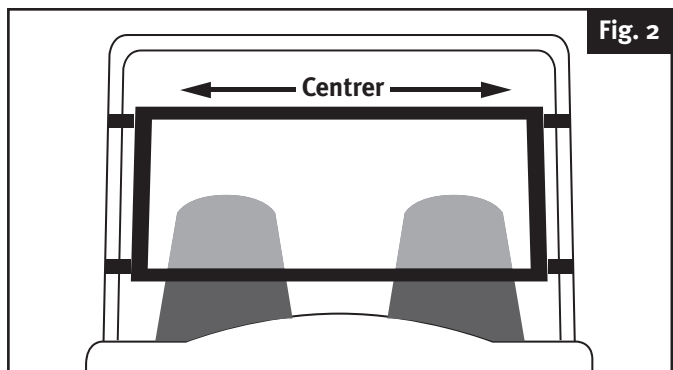


Fig. 2

En commençant par les sangles supérieures, serrez ou desserrez les sangles afin de centrer le pare-brise entre les montants de la cage de retournement. Après l'avoir centré et vous être assuré qu'il est à niveau, serrez toutes les sangles (voir Fig. 2).

## NETTOYAGE

Ne nettoyez pas le pare-brise en plastique lorsqu'il est sec car vous risquez de le rayer. La meilleure façon de nettoyer le plastique translucide est d'utiliser un jet d'eau et de le frotter avec les mains sans porter de gants. Il vous est possible d'utiliser du savon liquide.

En temps de gel, il vous est également possible d'utiliser du liquide lave-glace pour pare-brise automobile et un chiffon doux (ne pas utiliser de solvant sans porter de gants).

Les parties en toile du pare-brise peuvent être nettoyées avec une brosse douce et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Laissez sécher le pare-brise à l'air libre.

## REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le pare-brise est complètement sec avant de le remiser pour une longue période dans un espace clos.

## GARANTIE

Le pare-brise est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat.



**CLASSIC  
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR®

NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, É.-U. 98032  
www.classicaccessories.com

©2008